

■ ホワイトボードスクリーンフィルム

特に投影性能の映り込み防止に優れ、ホワイトボード性能である専用マジックの書き消しも可能なフィルムです。（特許公開済み）

		ホワイトボード スクリーン フィルム	競合類似 他社製品	市販 ホワイトボード	市販 プロジェクター スクリーン
投影 性能	ホットスポット	なし	なし	あり	なし
	映り込み	◎	△	×	○
	表面光沢度(60°)	13	23	90	-
	ピークゲイン (P.G.)	2.25	1.95	0.77	0.95
	半値角(αH)	18°	13°	-	60°以上
	1/3値角(βH)	60°以上	60°以上	-	60°以上
ホワイト ボード 性能	筆記性	○	○	○	-
	消去性	○	○	○	-
	耐摩耗性	5000回摩耗なし	1000回傷あり	-	-
	鉛筆硬度	F	2B	-	-


データは測定値であり保証値ではありません

- ・筆記性 PILOTホワイトボードマーカーボードマスター他
- ・消去性 ホワイトボードイレーザーメラミン 青井黒板製作所スクールソフトイレーザー
- ・鉛筆硬度 JIS K5600-5-4
- ・表面光沢度 HORIBA GLOSS CHECKER IG-331 測定角60°


■ 投影比較イメージ



■ 投影性能

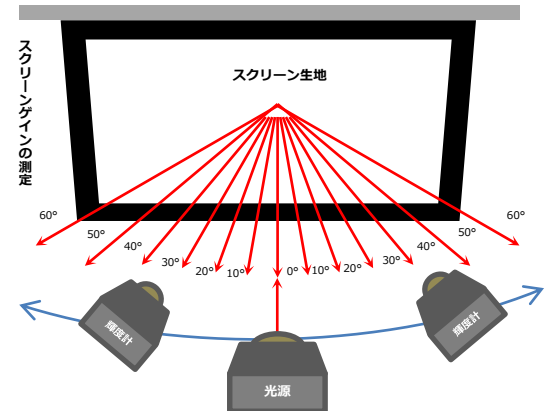

■ 外光の反射比較

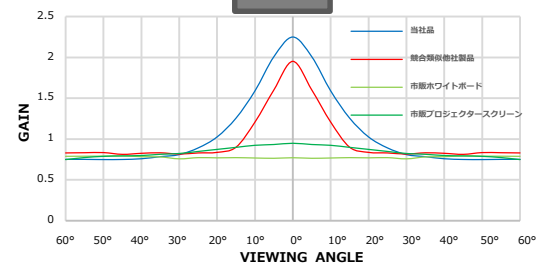

表面の微細な凹凸で天井照明の反射を抑え、明るい部屋でもプロジェクターの映像を鮮明に映します。

【お問い合わせ】
本社営業部
TEL:06-6671-0175

東京営業部
TEL:03-5643-5851

<http://www.goyoshiko.co.jp>